


全铝地面V号系统-AG·V

适应低风雪条件 | 螺栓代替H连接件, 提高精度, 安装简便 | 新型T型块设计, 可单人安装电池板

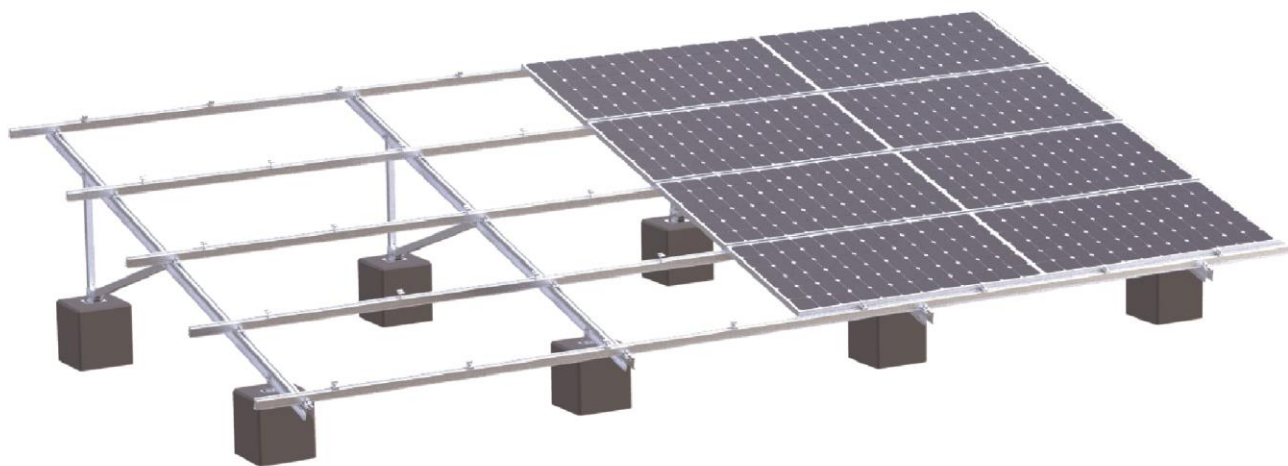

*离地高低于500mm时, 建议做成无前腿

参数

支架倾斜角度: 0° - 45°

风载: 35m/s

雪载: 0.5KN/m^2

材质: 铝合金/不锈钢



GM-BS-50-B02



GM-BR-01-SS



GM-R76-S



GM-ECQ-30



GM-MCQ-30



GM-AG6-S