


垂直支架系统-VT

独特结构, 安装便捷 | 占地面积小, 土地利用率高
适用项目围栏, 高速围护等 | 材料耐腐蚀, 可适用C1~C5环境

参数

支架倾斜角度: 90° 风载: 60m/s 雪载: 3kN/m² 材质: 热镀锌/ 锌铝镁

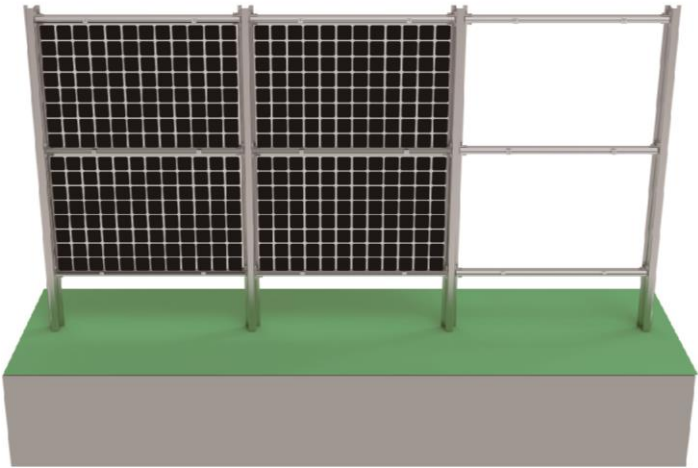

GM-US-B60



GM-XLM-1.0-R01




GM-XLM-TJZ-01A



GM-MC-XLM-T



GM-EC-35-XLM-T

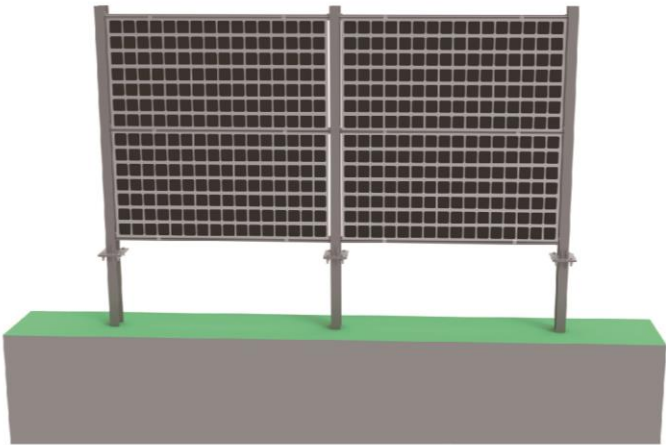

GM-CS-YP-01



GM-CS-YP-02



GM-XLM-1.2-R01



GM-XLM-TJZ-01A



GM-MC-XLM-T



GM-EC-35-XLM-T