



屋顶安全走道板

屋顶安全走道板，用于在屋顶搭建能够安全行走的栈道，为访问屋面的作业人员提供安全方便的行走路径。它能有效的将行人的负载分布在屋顶表面上，保护屋顶免受不必要损坏的同时，防止人员坠落。



强度高，自重轻，便于安装及拆卸
抗氧化，防腐能力强，经久耐用
外形美观，表面亮泽，防爆性好
不积污物，不积雨雪，易于维护

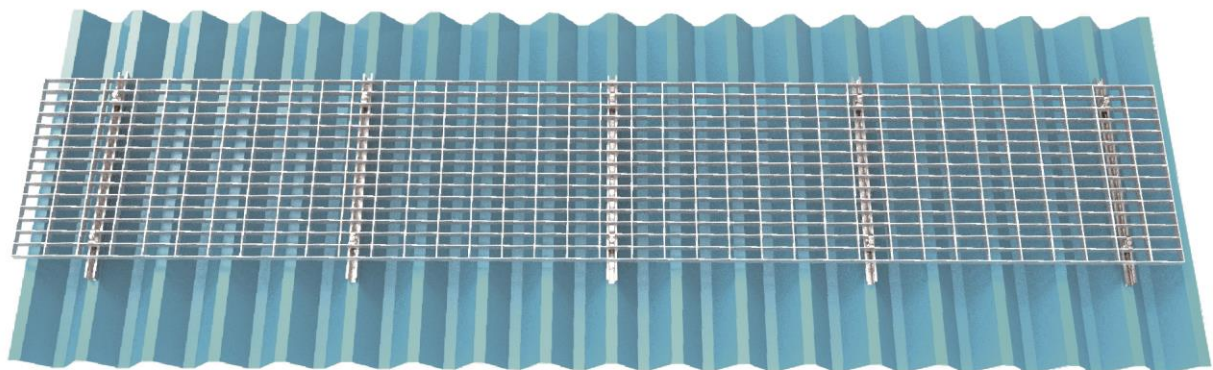

轨道



固定件



自攻钉



可选材质：

材质1：钢格栅，热镀锌（平均膜厚 $>65\mu\text{m}$ ）

材质2：铝格栅，阳极氧化（平均膜厚 $>10\mu\text{m}$ ）



固定件



承重： $100\text{kg}/\text{m}^2$ （厚度30mm跨距 $<800\text{mm}$ ，厚度38mm $<1000\text{mm}$ ）

标准：JC/T 1026 - 2007

多色可选：黄色、白色、黑色、蓝色、灰色、红色等

材质：玻璃钢格栅，防火



轨道



L脚

可选规格：

3660*600*30mm、3660*500*30mm、3660*400*30mm

3660*600*38mm、3660*500*38mm、3660*400*38mm